



LED PANEL 4K

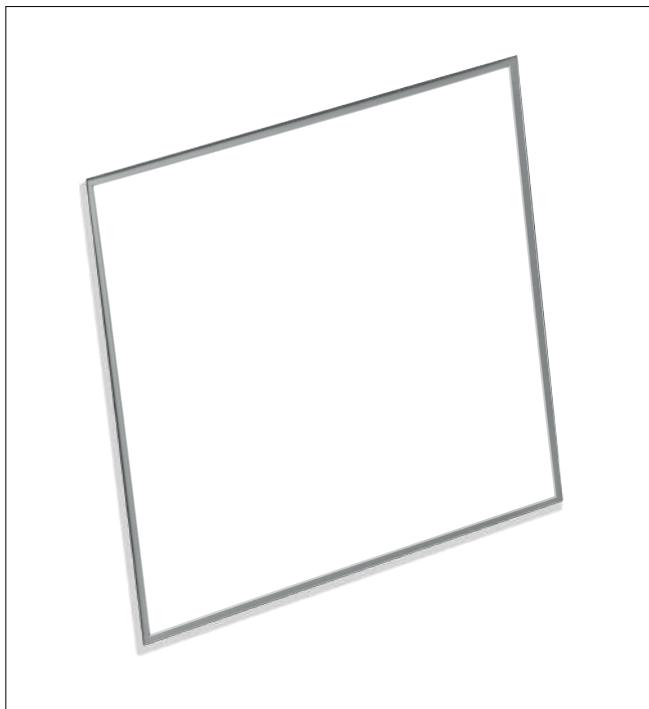

Panel Led installabile in incasso o sospensione con diffusore microprismato per garantire un'ottima diffusione della luce e un ottimo comfort visivo, grazie al ridotto indice di abbagliamento. L'assenza di flickering, inferiore al 2%, garantisce possibilità di impiego in ambienti pubblici e di lavoro.

L'indice di abbagliamento è minore di 19 nelle installazioni tipo secondo le norme EN12464.


Prodotto esente da rischio fotobiologico.

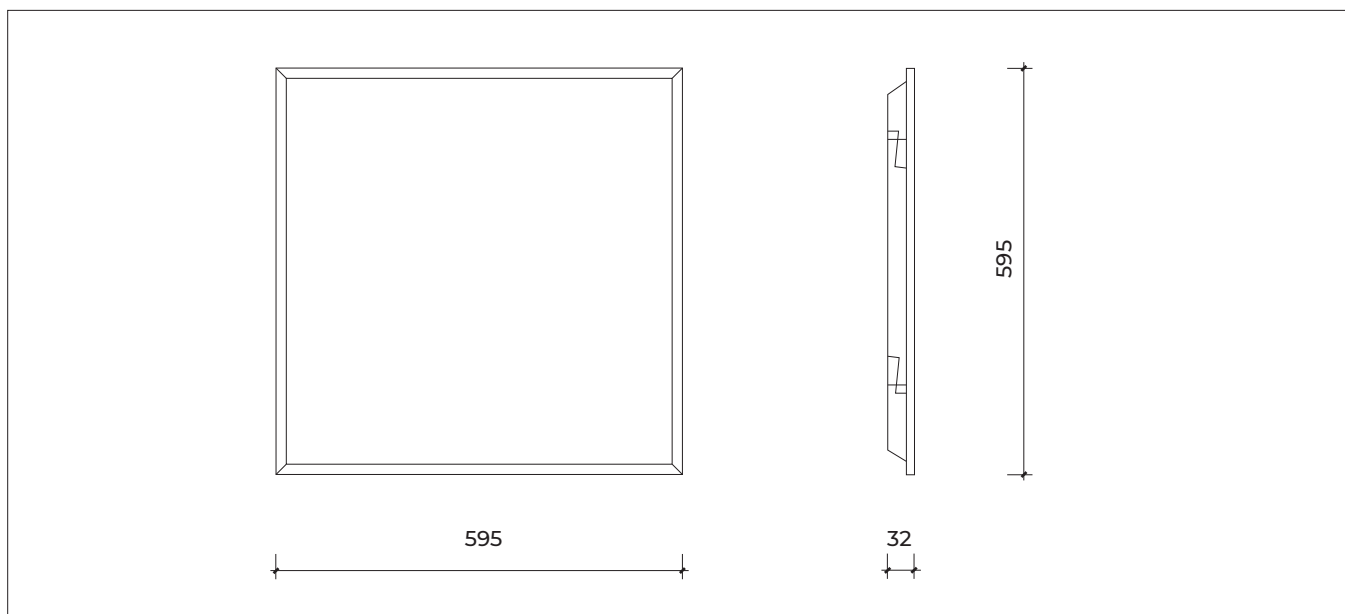

SPECIFICHE

Peso	2,3 Kg
Flusso luminoso	4568 Lumen
Potenza	40 Watt
Efficienza luminosa	114 Lm/W
Fattore di potenza	0.9
Tipo di Led	Samsung 2835
Alimentatore flicker free	AC200-240V - Philips
Tensione voltaggio	AC220-240V
Flickering	2% Max
Temperatura di esercizio	- 40°C - + 50°C
Angolo di emissione	110°
Durata di vita utile LED	50.000h (L80 B20)
CRI	85
Grado di protezione	IP44
Temperatura colore	4000°K
Codice	LED-PANEL-4K
Garanzia prodotto	5 anni

CURVA FOTOMETRICA

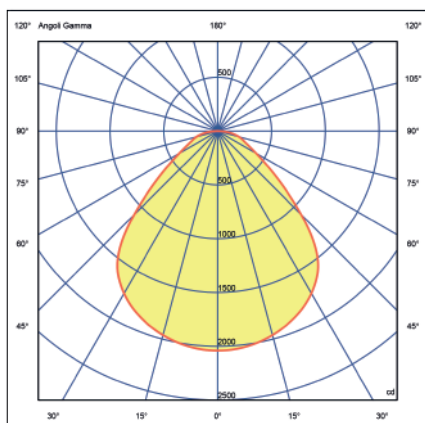

SELV

Novaprecisio S.r.l

Sede Legale: Via Fatebenefratelli, 19 - 20121 - Milano. Stab. produttivo: Via M. Biagi, 1- 46025 - Poggio Rusco (MN)
Tel: 0386 590015. P. IVA: 03515680365